

## Rotule pour liaison air comprimé



### Entrée

(1) G 1/4 F

### Sortie filetage mâle

**BSPP**

G 1/4

### Technologie

Rotule sphérique

### Pression max

**d'utilisation**

12 bar

### Ø de passage

8 mm

### Matière


Corps Inox

### Point fort

Anti-rayures

## Description

Référence	Entrée	Sortie filetage mâle BSPP
<b>PFA 085101</b>	(1) G 1/4 F	G 1/4
<b>PFA 085102</b>	(1) G 3/8 F	G 1/4
<b>PFA 085106</b>	(2) Pour tuyau Ø int. 6 mm	G 1/4
<b>PFA 085108</b>	(2) Pour tuyau Ø int. 8 mm	G 1/4
<b>PFA 085110</b>	(2) Pour tuyau Ø int. 10 mm	G 1/4

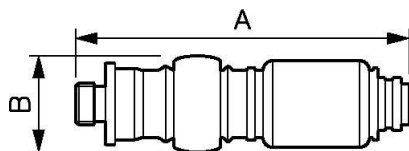

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>PFA 085101</b>	127	40
<b>PFA 085102</b>	127	40
<b>PFA 085106</b>	127	40
<b>PFA 085108</b>	127	40
<b>PFA 085110</b>	127	40