

Embout fileté femelle cylindrique - INOX



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Obturateur
acier INOX

Applications

Ambiances corrosives

Point fort

Anti-rayures


Description

Référence

PROXI 066101

Filetage femelle BSPP

G 1/4

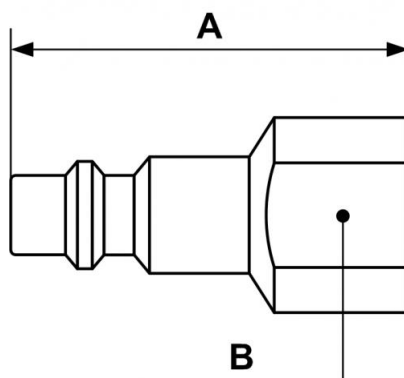

Dimensions

Référence	A mm	B mm
PROXI 066101	40	17