


PVR 3UN - Union 3 pièces PVC femelle/femelle



<u>Pour tube Ø ext. (mm)</u> 20	<u>Pression max d'utilisation</u> 13 bar à 23°C 7 bar à 50°C	<u>Vide</u> -0.98 bar (98% vide)	<u>Température</u> -20°C à +50°C
<u>Matière</u> Tube et raccords PVC	<u>Conforme aux normes</u> DESP REACH		

Description	
Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
PVR 3UN20	20
PVR 3UN25	25
PVR 3UN32	32
PVR 3UN40	40
PVR 3UN50	50
PVR 3UN63	63

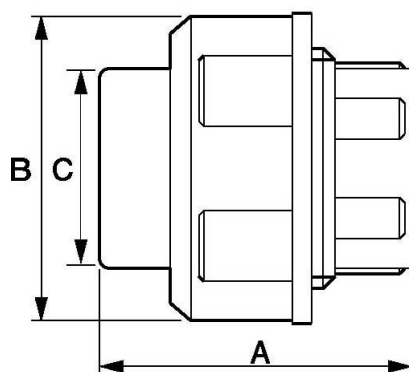

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PVR 3UN20	45	27.5	27.5
PVR 3UN25	51	34	34.5
PVR 3UN32	57	41	41.5
PVR 3UN40	67	51	51.5
PVR 3UN50	79	59	59
PVR 3UN63	98	96	74