


Soufflette à buse métallique longue



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))</u> 15	<u>Niveau sonore (à 6 bar (dBA))</u> 86	<u>Longueur coudée (mm)</u> 330
<u>Pression max d'utilisation</u> 10 bar	<u>Matière</u> Corps composite Polyamide	<u>Point fort</u> Progressivité de soufflage	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))	Longueur coudée (mm)
27102 MB13	G 1/4	15	86	330
27102 MB20	G 1/4	14,5	86	500

Référence	Filetage femelle BSPP	Conso d'air (à 6 bar (Nm ³ /h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))	Longueur coudée (mm)
27102 MB40OSH	G 1/4	9,4	81	1000

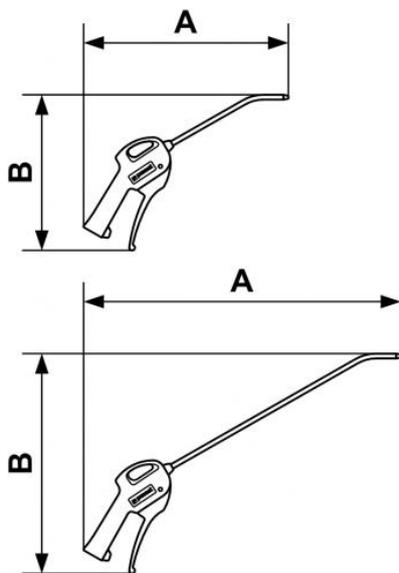

Dimensions

Référence	A mm	B mm
27102 MB13	367	250
27102 MB20	514	380
27102 MB40OSH	957	650