

Vanne électropilotée



Désignation

Vanne électropilotée

Filetage femelle BSPP

(1) G 1

Technologie

Passage intégral

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Température


+1°C à +50°C

Matière

Laiton nickelé

Description

Référence	Désignation	Filetage femelle BSPP
VPS 34	Vanne électropilotée	(1) G 1
VPS 60	Vanne électropilotée	(2) G 2

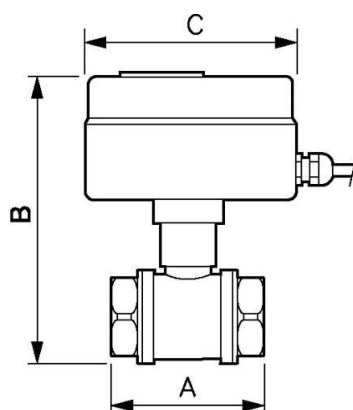

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
VPS 34	82	195	134
VPS 60	130	243	155