

## Fiche 90° fileté femelle cylindrique



**Filetage femelle BSPP**

G 1/4

**Pression max  
d'utilisation**

10 bar

**Débit**

30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )

**Ø de passage**

8 mm

**Température**

-15°C à +90°C

**Matière**

Corps laiton nickelé


### Description

Référence

**CPI 086101RE**

Filetage femelle BSPP

G 1/4

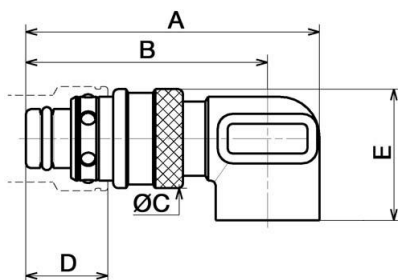

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086101RE</b>	58.9	48.5	20	16.4	26.5