


Fiche 90° fileté femelle cylindrique



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Pression max d'utilisation</u> 10 bar	<u>Débit</u> 30 l/min (?P = 0,5bar)	<u>Ø de passage</u> 8 mm
<u>Température</u> -15°C à +90°C	<u>Matière</u> Corps laiton nickelé		

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
CPI 086101RE	G 1/4

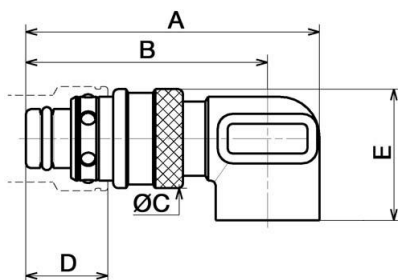

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086101RE	58.9	48.5	20	16.4	26.5