

Poignée volucompteur de distribution d'huile



Entrée filetage femelle

BSPP

G 1/2

Fonction

- mesure électronique du volume d'huile distribué -
lecture des mesures sur écran LCD

Technologie

Piston double effet

Pression d'utilisation

3 à 7 bar

Pression de sortie

28 bar (pour pression air 7 bar)

Débit

20 l/min (pour pression air 6 bar)

Filetage femelle BSPP

Entrée d'air : G 1/4

Rapport de


compression

4:1

Filetage mâle BSPP

Sortie d'huile : G 1/2

Description		
Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Fonction
EPH VOL12	G 1/2	- mesure électronique du volume d'huile distribué - lecture des mesures sur écran LCD

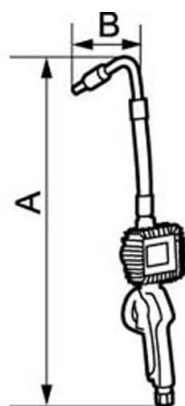

Dimensions

Référence	A mm	B mm
EPH VOL12	525	135