

## A3T - Union égale 3 pièces INOX fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1

### Technologie

PPS Grip Concept

### Pression d'utilisation

0 à 16 bar

### Vide

-0.98 bar (98% vide)

### Température

-20°C à +80°C

### Matière

Tube et raccords aluminium

### Point fort


Système évolutif

### Conforme aux normes

DESP REACH

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>A3T 01</b>	G 1
<b>A3T 42</b>	G 1 1/4
<b>A3T 49</b>	G 1 1/2
<b>A3T 60</b>	G 2

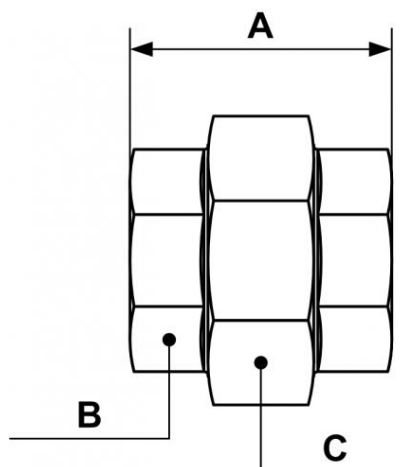

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>A3T 01</b>	48.5	38	53
<b>A3T 42</b>	59	46	65
<b>A3T 49</b>	63.5	52	73
<b>A3T 60</b>	75.5	64	89