


Raccord fileté femelle pour traversée de cloison



<p>Filetage femelle BSPP</p> <p>G 1/2</p>	<p>Epaisseur de la cloison (mm)</p> <p>11</p>	<p>Ø de passage (mm)</p> <p>27</p>	<p>Technologie</p> <p>Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>
<p>Pression d'utilisation</p> <p>2 à 12 bar</p>	<p>Débit sous 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Ø de passage</p> <p>8 mm</p>	<p>Température</p> <p>-15°C à +70°C</p>
<p>Matière</p> <p>Corps composite</p>	<p>Point fort</p> <p>Anti-rayures Anti-statique</p>		

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Epaisseur de la cloison (mm)	Ø de passage (mm)
ISI 082103	G 1/2	11	27

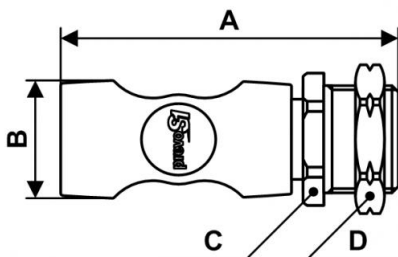

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
ISI 082103	96.9	33	29	32