Raccord fileté femelle pour traversée de cloison

Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)	Profil
G 1/4	27	2 à 11	British

Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar	Ø de passage
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	2 à 12 bar	750 l/min (ΔP = 0,6 bar)	6 mm

Température	Matière	Point fort
-15°C à +70°C	Corps composite	Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
BSI 062101	G 1/4	27	2 à 11

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

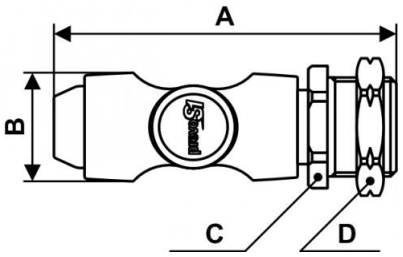

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
BSI 062101	84	30	29	32