Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle cylindrique

Filetage mâle BSPT
R 1/4

Profil
British

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 12 bar

Débit sous 6 bar
750 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
6 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps composite

Point fort
Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
BSI 068151	R 1/4
BSI 068152	R 3/8
BSI 068153	R 1/2

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

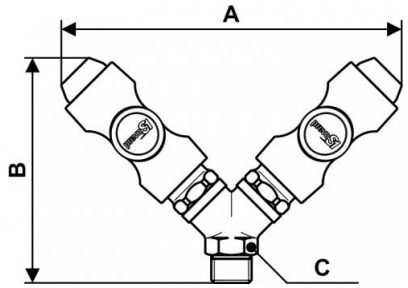

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 068151	137	89	20
BSI 068152	142	93	23
BSI 068153	153	106	26