

Purge d'évacuation d'eau automatique à flotteur



Filetage mâle BSPP

G 1/2

Sortie de purge (mm)

Ø 8

Pression d'utilisation

(bar)


2 - 12

Température

0°C à +80°C

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Sortie de purge (mm)	Pression d'utilisation (bar)
PAM 21	G 1/2	Ø 8	2 - 12

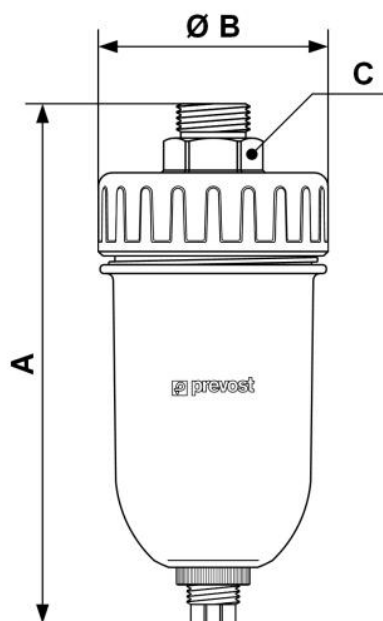

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PAM 21	133	53	28